



扣件型體容許範圍




軸用


JIS B 2804-1978

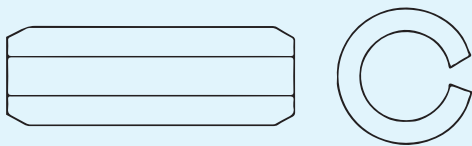

項 目	容 許 範 圍
毛 邊	容許 $w = \text{厚度 } t \text{ 之公差 } \frac{1}{2} \text{ 以下}$
	不可 毛邊不可帶銳角。
盤 狀 變 形	標稱82以下為 $C = (t + 0.15\text{mm})$ 以下 標稱85以上為 $C = (t + 0.25\text{mm})$ 以下 在此, t 為厚度之標準尺寸。
缺口之差錯	$p = \frac{1}{2} t$ 以下 在此, t 為厚度之標準尺寸。
剖面雙形	軸用之場合 δ
	孔用之場合 δ $\delta = \text{厚度 } t \text{ 之公差以下}$

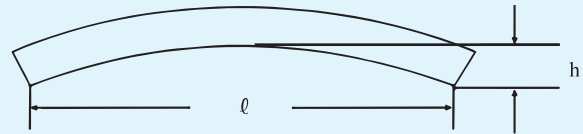

l	1~10	11~30	31~50	51~70	71 Above
h	under 0.2	under 0.3	under 0.4	under 0.5	under 0.6



工作狀態

JIS B 2805-1978



項 目	容 許 範 圍
毛 邊	容許 $w = \text{厚度 } t \text{ 之公差 } \frac{1}{2} \text{ 以下}$
	不可 勿帶銳角之毛邊。
盤 狀 變 形	$C = (t + 0.15\text{mm})$ 以下 在此, t 為厚度之基本尺寸。
缺口之差錯	$p = \frac{1}{2} t$ 以下 在此, t 為厚度之基本尺寸。
剖面雙形	接觸於軸之部分 $\delta = \text{厚度 } t \text{ 之公差以下}$